

DUBAI PAINTS

“ जहाँ दुबई पेंट्स लगे...
वहाँ खुशीयों का त्यौहार बने ... ”



RajHMT # 9898178256

MFG By :

DUBAI PAINTS

OFFICE :

MTC Complex, B-3, Idar By Pass Road,
Savgad, Himatnagar, Pin - 383001.
Dist. Sabarkantha, Gujarat. (INDIA).



FACTORY :

B-2, Jasmin Bazar, Idar By Pass Road,
Railway Crossing, (Virpur), Himatnagar,
Pin - 383001. Dist. Sabarkantha, Gujarat.

+91 9157705947 | +91 9586686163 dubaipaintsindia@gmail.com www.dubaipaints.in

TOHI
GROUP



A good colour can make your happiness

DUBAI PAINTS

Wel Come

♥ In this products catalogue, you will find useful information
about the whole range of **DUBAI Paints** and also the practical advice
you can use for your project. We wish you many successes in
protecting and enhancing your home ! ♥



DUBAI PAINTS

We are excited to announce the release of our new Product Catalogue. Features helpful product information including handy estimating guides for **Paints | Putty | Primer | Damp Proof | Texture | Thinners | Adhesive & Construction Chemicals** for Estimating Purposes.

Products list of the Future

- ▶ Wood Adhesive
- ▶ PU Paints
- ▶ Epoxy Paints
- ▶ NC Paints
- ▶ Industrial Paints
- ▶ High Gloss Enamel Paints
- ▶ Gypsum Powder (Gypro)
- ▶ Traffic Paints
- ▶ Rubber Paints
- ▶ Wood Coating Systems
- ▶ Bituminous Rubberized

Dubai Paints with its strong technical team (25 Yr. Experience) has been able to come up with solutions to these problems, keeping in mind the customer's expectation between high performance and economical pricing. In this brochure, we present our range of Exterior & Interior Coatings of different grades and performance Levels.




NC THINNER GP THINNER



Roller



Spray

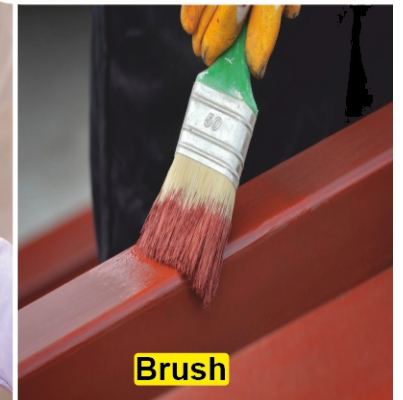

Brush

♦ REDUCERS ♦ CLEANING High Cutting Power

PRODUCT DESCRIPTION :

High solvency thinner for standard usage in mixing all kind of NC / PU / Epoxy / Enamel Gloss Paints & Wood Polish with Fast drying high dilution / solvency and uniform film effect.

Provides Excellent Flow, Levelling and Gloss
It is also used for Cleaning of all kind painting equipment like brushes, Spray guns, airless and spray machines.

- ♦ No Itching
- ♦ No Irritation

प्रोडक्ट वर्णन

हाई सोलवेंसी थीनर फॉर स्टान्डर्ड यूज इन मिश्रींग ओल काइन्ड ओफ एनसी / पीयू / एपोक्सि / एनामेल ग्लोस पेइन्ट्स एण्ड वुड पॉलीस वीथ फास्ट ड्रायींग हाई डील्युसन / सोलवेंसी एण्ड युनिफॉर्म फील्म ईफेक्ट.

प्रोवाईड ऐक्सेलेन्ट फ्लो, लेवेलींग एण्ड ग्लोस

ईट इज ओलसो यूसेड फॉर क्लीनींग ओफ ओल काइन्ड पेइन्टींग ईक्युपमेन्ट लाइक ब्रसीस, स्प्रे गन, ऐरलेस एण्ड स्प्रे मशीनस

- ♦ नो इचींग
- ♦ नो ईरीटेशन



Available Packs

- 500ml
- 1 Ltr.
- 5 Ltr.
- 10 Ltr.
- 20 Ltr.



DUBAI PAINTS



For Industrial Use Only

SURAKSHA WALL PUTTY

FOR EXTERIOR & INTERIOR

Ultra White WALL CARE

DUBAI PAINTS



Product Description :-

Suraksha Wall Putty is White Cement and polymer Based fine powder which provides ideal base for concrete/cement plastered walls and ceilings. **Suraksha Wall Putty** is non-curing wall putty specially developed as a finish coat to cover unevenness and pinholes in plastered surface and to make the walls/ceilings ready for painting. It is also highly water resistant. It can be treated as base coat for primer and painting application. Its application gives very beautiful walls which provide a smooth finish for application of different paints.

It is recommended for the exterior & Interior applications of Flats, Houses, Buildings, offices, boundary walls etc..

Recommended Uses

- Surface Leveling
- Masonry Works
- Concrete / Cement Plaster
- Gypsum Board
- Hard Wood, MDF & other Wooden Surface
- Rendered Surface
- Cracks Filling & Pin Holes Filling

Product Benefits

- Smooth & Easy
- Water Proof
- Resists Flaking
- Anti Corrosive
- Anti Fungal
- Anti Chalking
- No Curing Required



No. of Coats	New Surface	Thickness
2 Coats	10-11 Sq Ft	1.5-2 mm
	8-9 Sq Ft	2-2.5 mm

DRYING TIME TO TOUCH



Colours Available
White

Application Method
Putty knife & Spatula, Trowel

Available Packs



Thinner : Water
Dilution : Maximum 40% to 50%

Self Life : 12 Months

- No Added Mercury • Lead Free

Strong Bonding With Base Plaster

व्हाइट सिमेन्ट एण्ड पॉलिमर बेज्ड

एडवान्स

प्रोडक्ट वर्णन

सुरक्षा वॉल पुट्टी इस व्हाइट सिमेन्ट एण्ड पॉलिमर बेज्ड फाइन पावडर वीच प्रोवाइड्स आईडीया बेज फोर कॉंक्रीट/सिमेन्ट प्लास्टरेड वॉल्स एण्ड सिलींक्स. **सुरक्षा वॉल पुट्टी** इस नोन-क्युरींग वॉल पुट्टी स्पेशीयली डेवलपेड ऐस अ फीनीश कोट टु कवर अनएवेनेस एण्ड पीनहोल्स इन प्लास्टरेड सरफेस एण्ड टु मेक थ वॉल्स/सिलींक्स रेडी फोर पेइन्टींग. इट इज ओलसो हाईली वॉटर रेसीस्टन्ट. इट केन बी ट्रीटेड ऐस बेज कोट फोर प्राइमर एण्ड पेइन्टींग ऐप्लीकेशन. इट्स ऐप्लीकेशन गीव्स वेरी ब्युटीफुल वॉल्स वीच प्रोवाइड्स अ स्मूथ फीनीश फोर ऐप्लीकेशन ओफ डीफ्रन्ट पेइन्ट्स.

इट इज रैकॉमेन्डेड फोर थ एक्सटेरियर एण्ड इन्टरियर ऐप्लीकेशन्स ओफ फ्लेट्स, हाउसेस, बिल्डींग्स, ओफिसीस, बाउन्ड्री वॉल्स वगैरह...

रेकमेन्डेड यूजेस

- सरफेस लेवलींग
- मॉसोनरी वर्क्स
- कॉंक्रीट / सिमेन्ट प्लास्टर
- जीपसम बोर्ड
- हार्ड बोर्ड, एमडीएफ एण्ड अधर वुडन सरफेस
- रेन्डरेड सरफेस
- क्रेक्स फिलींग एण्ड पीन होल्स

प्रोडक्ट बेनीफीट

- स्मूथ एण्ड ईजी
- वॉटर प्रूफ
- रेंजिस्ट फ्लेकींग
- एन्टी कोरोसीव
- एन्टी फंगल
- एन्टी चॉकींग
- नो क्युरींग रीक्वायर्ड

नं. ओफ कोट्स	न्यू सरफेस	थीकनेस
दो कोट्स	१०-११ (स्कैर.फुट)	१.५-२.० एमएम
	८-९ (स्कैर.फुट)	२-२.५ एमएम

कलर्स अवैलेबल
व्हाइट

ऐप्लीकेशन मेथड
पुट्टी नाईफ एण्ड स्पेच्युला, ट्रोवेल


अवेलेबल पैक्स



थीनर : वॉटर
डाइलुशन : मेक्सिमम ४०% से ५०%
सेल्फ लाईफ : १२ मास

- नो अडेड मरक्युरी • लीड फ्री

ड्रायिंग टाइम टु टच



स्ट्रॉन्ग बोन्डींग वीथ बेज प्लास्टर

CARE ACRYLIC WALL PUTTY

Smooth & Easy



DUBAI PAINTS



DUBAI PAINTS

Exterior & Interior

Ready to Use

Long Lasting

Product Description :-

Care Acrylic wall Putty is acrylic co-polymer Based Putty, with graded fillers, thick Paste Having excellent body filling and very good coverage, fast and excellent sandability with good recoatability. It Smoothly Covers the Surface imperfections or dents and provides Leveled Smooth Finish it is a general purpose for Interior & Exterior applications. It contains anti fungal and anti bacterial additives..

It is recommended for the exterior & Interior applications of Flats, Houses, Buildings, offices, boundary walls etc..

Recommended Uses

- Surface Leveling
- Masonry Works
- Concrete
- Cement Plaster
- Gypsum Board
- Hard Wood, MDF & other Wooden Surface
- Block works
- Rendered Surface
- Cracks Filling & Pin Holes Filling

Product Benefits

- Water Proof
- Alkali Resistant
- Resist Flaking
- Anti Chalking
- Good Coverage
- More Whiteness
- Excellent Adhesion
- Smooth Finish
- Anti Fungal

COVERAGE



Colours Available
White

Application Method
Putty knife & Scraper

Available Packs



Thinner : **Water**
Dilution : Maximum 5%
Self Life : **24 Months**

- No Added Mercury
- Lead Free

एक्सटिरियर एण्ड इन्टरियर

प्रोडक्ट वर्णन

कॉर एक्रेलिक वॉल पुट्टी इस एक्रेलिक को-पॉलीमर बेस्ड पुट्टी विथ ग्रेडेड फिलर्स, थीक पेस्ट हेवींग एक्सलेन्ट बोडी फिलींग एण्ड वेरी गुड कवरेज, फास्ट एण्ड एक्सेलेन्ट सेन्डाबिलिटी वीथ गुड रीकोटेबिलिटी, इट स्मुथली कवर्स धी सरफेस इनपरफेक्सन्स और डेन्ट्स एण्ड प्रोवाईड्स लेवल्ड स्मुथ फीनीश इट ईज जनरल परपज फोर इन्टरीयर एण्ड एक्सटरीयर ऐप्लीकेशन. ईट कन्टेइन्स एन्टी फंगल एण्ड एन्टी बेक्टेरीयल एडीटीव्स.

इट ईज रैकॉमेन्डेड फोर थ एक्सटरियर एण्ड इन्टरियर ऐप्लीकेशन्स ओफ फ्लैट्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स, ओफिसीस, बाउन्ड्री वॉल्स वगैरह...

रेकमेन्डेड यूजेस

- सरफेस लेवलींग
- मॅसोनरी वर्क्स
- कॉंक्रीट
- सिमेन्ट प्लास्टर
- जीपसम बोर्ड
- हार्ड बोर्ड, एमडीएफ एण्ड अथर वुडन सरफेस
- ब्लोक वर्क्स
- रेन्डरेड सरफेस
- क्रेक्स फिलींग एण्ड पीन होल्स

प्रोडक्ट बेनीफीट

- वॉटर प्रूफ
- आल्कली रेजीस्टन्ट
- रेंजीस्ट फ्लेकींग
- एन्टी चॉकींग
- गुड कवरेज
- मॉर वाईटनेस
- एक्सेलेन्ट ऐडेशन
- स्मुथ फीनीश
- एन्टी फंगल

कवरेज



कलर्स अवैलेबल
व्हाइट

ऐप्लीकेशन मेथड
पुट्टी नाईफ एण्ड स्क्रैपर

अवेलेबल पैक्स



थीनर : **वॉटर**
डाइलुशन : मेक्सिमम ५%
सेल्फ लाईफ : २४ मास

- नो अडेड मरक्युरी
- लीड फ्री

लॉन्ग लास्टिंग

रेंडी टु यूज

एक्रेलिक को-पोलीमर बेस्ड पुट्टी



• Note : Not recommended on Lime wash

CARE ACRYLIC PRIMER

Smooth & Easy



DUBAI PAINTS



DUBAI PAINTS

Exterior & Interior

General Purpose

Long Lasting

Product Description :-

Care Acrylic Primer (W.B.) is an alkali resistant, high quality special acrylic emulsion base primer for masonry surface. It has excellent adhesion to the surface and It has good penetrating property. It provides an excellent base for subsequent coats. It is a water based interior / exterior primer with excellent alkali resistance. It contains anti fungal and anti bacterial additives.

It is recommended for the exterior & Interior applications of Flats, Houses, Buildings, offices, boundary walls etc..

Recommended Uses

- Cement Plaster
- Concrete
- Brick Works
- Gypsum Board
- Hard Wood, MDF & other Wooden Surface
- Masonry Works
- Block works
- Asbestos Sheets
- Sealing the Chalky Surface

Product Benefits


- More Whiteness
- High Coverage
- Smooth Matt Finish
- Alkali Resistant
- Excellent Adhesion
- Anti Chalking
- Anti Fungal
- Anti Flaking
- Sealing Property

COVERAGE

1 COAT
135-150
sq.ft/Ltr.

Colours Available
Matt White

Available Packs



- No Added Mercury
- Lead Free

DRYING TIME TO TOUCH

20
MINS

Application Method
Brush, Roller & Spray

Thinner : Water
Dilution : Maximum 35% to 45%
Self Life : 24 Months

एक्सटॅरियर एण्ड इन्टिरियर

जनरल परपज

लॉन्ग लास्टिंग

प्रोडक्ट वर्णन

कॅर एक्रेलिक प्राईमर (डब्ल्यू.बी.) इज एन आल्काली रॅजीस्टन्ट, हाई क्वाॅलीटी स्पेशल एक्रेलिक ईम्युलसन बेज प्राईमर फोर मॅसोनरी सरफेस. इट हेज एक्सेलेन्ट एडेशन टु ध सरफेस एण्ड इट हेज गुड पेनेट्रेटींग प्रोपर्टी. इट प्रोवाईडस् एन एक्सेलेन्ट बेज फोर सबसीक्युन्ट कोटस. इट इज ए वॉटर बेज इन्टेरीयर एण्ड एक्सटेरीयर प्राईमर वीथ एक्सेलेन्ट आल्कली रॅजीस्टन्ट्स. इट कन्टेइन्स एन्टी फंगल एण्ड एन्टी बेक्टेरीयल एडीटीव्स.

इट इज रॅकॉमेन्डेड फोर ध एक्सटॅरियर एण्ड इन्टिरियर ऐप्लीकेशन्स ओफ फ्लेट्स, हाउसेस, बिल्डींग्स, ओफिसीस, बाउन्ड्री वॉल्स वगैरह...

रेकमेन्डेड युजेस

- सिमेन्ट प्लास्टर
- कोंक्रीट एण्ड ब्रीक्स वर्क्स
- जीपसम बोर्ड
- हार्ड बोर्ड, एमडीएफ एण्ड अधर वुडन सरफेस
- मॅसोनरी वर्क्स
- ब्लोक वर्क्स
- असबेस्टोस शीट्स
- सिलींग ध चॉकी सरफेस

प्रोडक्ट बेनीफीट


- मॉर व्हाइटनेस
- हाई कवरेज
- स्मुथ मेट फीनीश
- आल्कली रॅजीस्टन्ट
- एक्सेलेन्ट एडेशन
- एन्टी चॉकींग
- एन्टी फंगल
- एन्टी फ्लेकींग
- सिलींग प्रोपर्टी

कवरेज

१ कोट
१३५-१५०
स्क.फीट/लीटर

कलर्स अवॅलेबल
मेट व्हाइट

अवेलेबल पेक्स



- नो अडेड मरक्युरी
- लीड फ्री

ड्रायिंग टाईम टु टच

२०
मीनीट

ऐप्लीकेशन मेथड
ब्रश, रोलर एण्ड स्प्रे

थीनर : वॉटर

डाइलुशन : मेक्सीमम ३५% से ४५%
सेल्फ लाईफ : २४ मास



• Note : Not recommended on Lime wash

LUXURY EMULSION WALL & ALL

5 Years
warranty
Advance Technology

DUBAI PAINTS

DUBAI PAINTS

Exterior & Interior

Product Description :-

Luxury Emulsion wall & all is a water based 100% pure acrylic Exterior & Interior paint that comes with **Soft Matt Finish** Highly Washable, anti chalking It has Higher resistance to cracking, fading. It contains anti fungal and anti bacterial additives.

It is recommended for the exterior & Interior applications of Flats, Houses, Buildings, offices, boundary walls etc..

Recommended Uses

- Cement Plaster
- Concrete & Brick Works
- Gypsum Board
- Hard Wood, MDF & other Wooden Surface
- Fiber boards
- Masonry Works
- Block works
- Asbestos Sheets
- Sealing the Chalky Surface

Product Benefits

- More Whiteness
- High Coverage
- Smooth Finish
- Alkali Resistant
- Excellent Adhesion
- Anti Chalking
- Anti Fungal
- Anti Flaking
- Anti Fading

COVERAGE



Colours Available
Matt White



- No Added Mercury
- Lead Free



Application Method
Brush, Roller & Spray

Thinner : Water
Dilution : Maximum 35% to 45%
Self Life : 24 Months



• Water Proof • UV & Heat Resistant • Anti Carbonation

एक्सटिरियर एण्ड इन्टिरियर

प्रोडक्ट वर्णन

लक्जरी इम्युलसन वॉल एण्ड ओल इज ब वॉटर बेस्ड १००% प्योर एकेलिक अक्सटिरियर एण्ड इन्टिरियर पेइन्ट धेट कमस वीथ **सोफ्ट मेट फीनीश** हाईली वॉशेबल, एन्टी चॉकींग इट हेज हायर रेसीस्टेन्स टु क्रेकींग, फेडींग. इट कन्टेन्स एन्टी फंगल एण्ड एन्टी बेक्टेरीयल अडीटीव्स.

इट इज रॅकॉमेन्डेड फोर थ एक्सटिरियर एण्ड इन्टिरियर ऐप्लीकेशन्स ओफ फ्लेट्स, हाउसेस, बिल्डींग्स, ओफिसीस, बाउन्ड्री वॉल्स वगैरह...

रेकमेन्डेड युजेस

- सिमेन्ट प्लास्टर
- कोंक्रीट एण्ड ब्रीक्स वर्क्स
- जीपसम बोर्ड
- हार्ड बोर्ड, एमडीएफ एण्ड अधर बुडन सरफेस
- फाईबर बोर्डस
- मॅसोनरी वर्क्स
- ब्लोक वर्क्स
- असबेस्टोस शीट्स
- सिलींग थ चॉकी सरफेस

प्रोडक्ट बेनीफीट

- मॉर व्हाइटनेस
- हाई कवरेज
- स्मूथ फीनीश
- आल्कली रेजीस्टन्ट
- एक्सेलेन्ट ऐडेसन
- एन्टी चॉकींग
- एन्टी फंगल
- एन्टी फ्लेकींग
- एन्टी फेडींग

कवरेज



कलर्स अवॅलेबल
मेट व्हाइट



- नो अडेड मरक्युरी
- लीड फ्री



ऐप्लीकेशन मेथड
ब्रश, रोलर एण्ड स्प्रे

थीनर : वॉटर
डाइलुशन : मेक्सिमम ३५% से ४५%
सेल्फ लाईफ : २४ मास



• Note : Not recommended on Lime wash

ALL WEATHER Cello Shine WALL & ALL

5 Years
warranty
Advance Technology

DUBAI PAINTS

DUBAI PAINTS

Exterior & Interior

Weather Resist

Long Lasting

Product Description :-

Cello Shine Wall & All is a water based 100% pure acrylic Exterior & Interior paint that comes with **Soft Sheen Finish** Highly Washable, anti chalking It has Higher resistance to cracking, fading. It contains anti fungal and anti bacterial additives.

It is recommended for the exterior & Interior applications of Flats, Houses, Buildings, offices, boundary walls etc..

Recommended Uses

- Cement Plaster
- Concrete & Brick Works
- Gypsum Board
- Hard Wood, MDF & other Wooden Surface
- Fiber boards
- Masonry Works
- Block works
- Asbestos Sheets
- Sealing the Chalky Surface

Product Benefits

- More Whiteness
- High Coverage
- Soft Sheen Finish
- Alkali Resistant
- Excellent Adhesion
- Anti Chalking
- Anti Fungal
- Anti Flaking
- Anti Fading
- Easy to Clean

COVERAGE



Colours Available
Soft Sheen White



• No Added Mercury • Lead Free



Application Method
Brush, Roller & Spray

Thinner : Water
Dilution : Maximum 35% to 45%
Self Life : 24 Months



• Water Proof • UV & Heat Resistant • Anti Carbonation

एक्सटॅरियर एण्ड इन्टिरियर

प्रोडक्ट वर्णन

सेलो साईन वॉल एण्ड ओल इज ब वॉटर बेस्ड १००% प्योर एकेलिक अक्सटॅरियर एण्ड इन्टिरियर पेईन्ट थेट कम्स वीथ **सोफ्ट शीन फीनीश** हाईली वॉशेबल, एन्टी चॉकींग इट हेज हायर रेसीस्टेन्स टु क्रेकींग, फेडींग. इट कन्टेन्स एन्टी फंगल एण्ड एन्टी बेक्टेरीयल अडीटीव्स.

इट इज रॅकॉमेन्डेड फोर थ एक्सटॅरियर एण्ड इन्टिरियर ऐप्लीकेशन्स ओफ फ्लेट्स, हाउसेस, बिल्डींग्स, ओफिसीस, बाउन्ड्री वॉल्स वगैरह...

वेधर रेसीस्ट

लॉन्ग लास्टिंग

रेकमेन्डेड युजेस

- सिमेन्ट प्लास्टर
- कॉंक्रीट एण्ड ब्रीक्स वर्क्स
- जीपसम बोर्ड
- हार्ड बोर्ड, एमडीएफ एण्ड अधर बुडन सरफेस
- फाईबर बोर्ड्स
- मॅसोनरी वर्क्स
- ब्लोक वर्क्स
- असबेस्टोस शीट्स
- सिलींग थ चॉकी सरफेस

प्रोडक्ट बेनीफीट

- मॉर व्हाईटनेस
- हाई कवरेज
- सोफ्ट शीन फीनीश
- आल्कली रेजीस्टन्ट
- एक्सेलेन्ट ऍडेसन
- एन्टी चॉकींग
- एन्टी फंगल
- एन्टी फ्लेकींग
- एन्टी फेडींग
- ईजी टु क्लीन

कवरेज



कलर्स अवॅलेबल
सोफ्ट शीन व्हाइट



• नो अडेड मरक्युरी • लीड फ्री

ड्रायिंग टाईम टु टच



अप्लीकेशन मेथड
ब्रश, रोलर एण्ड स्प्रे

थीनर : वॉटर
डाइलुशन : मेक्सीमम ३५% से ४५%
सेल्फ लाईफ : २४ मास



• Note : Not recommended on Lime wash

ROYAL+ PLUS ULTIMA

7 Years
warranty

Advance Technology



DUBAI PAINTS

Exterior & Interior

Weather Resist

Long Lasting

Product Description :-

Royal Plus Ultima is a water based 100% pure acrylic, with Silane modification Exterior & Interior paint that High Performance comes with **High Gloss** Highly Washable, anti chalking It has Higher resistance to cracking, fading. It contains anti fungal and anti bacterial additives and Silicon Additives.

It is recommended for the exterior & Interior applications of Flats, Houses, Buildings, offices, boundary walls etc..

Recommended Uses

- Plastered Surface
- Concrete Wall
- Gypsum Board
- Hard Wood, MDF & other Wooden Surface
- Fiber boards
- Asbestos Sheets
- False Ceiling

Product Benefits

- Ultra Whiteness
- High Coverage
- Gloss Finish
- Anti Algae - Anti Fungal
- Anti Flaking
- Anti Fading
- Low Smell
- Stain Resist

COVERAGE



Topcoat
High Gloss

Colours Available
High Gloss

Application Method
Brush, Roller & Spray



Thinner : Water
Dilution : Maximum 35% to 45%

Self Life : 24 Months

• No Added Mercury • Lead Free

• Water Proof • Low VOC • UV & Heat Resistant • Anti Carbonation

DUBAI PAINTS

Topcoat
High Gloss

एक्सटॅरियर एण्ड इन्टिरियर

प्रोडक्ट वर्णन

रॉयल प्लस अल्टीमा इज ब वॉटर बेस्ड १००% प्योर एक्रेलिक सायलन मॉडीफिकेशन एक्सटॅरियर एण्ड इन्टिरियर पेइन्ट थेट हाई परफोर्मन्स कम्स वीथ हाई ग्लोस हाईली वॉशेबल, एन्टी चॉर्किंग इट हेज हायर रेसीस्टेन्स टु क्रेकिंग, फेडींग. इट कन्टेन्स एन्टी फंगल एण्ड एन्टी बेक्टेरीयल अेडीटीव्स एण्ड सीलीकॉन अेडीटीव्स.

इट ईज रॅकॉमेन्डेड फोर थ एक्सटॅरियर एण्ड इन्टिरियर ऐप्लीकेशन्स ओफ फ्लेट्स, हाउसेस, बिल्डींग्स, ओफिसीस, बाउन्ड्री वॉल्स वगैरह...

वेधर रेसीस्ट

लॉन्ग लास्टिंग

रेकमेन्डेड युजेस

- प्लास्टरेड सरफेस
- कॉंक्रीट वॉल
- जीपसम बोर्ड
- हार्ड बोर्ड, एमडीएफ एण्ड अधर वुडन सरफेस
- फाईबर बोर्ड्स
- असबेस्टोस शीट्स
- फॉल्स सिलींग

प्रोडक्ट बेनीफीट

- अल्ट्रा व्हाईटनेस
- हाई कवरेज
- ग्लोस फिनीश
- एन्टी अल्गा-एन्टी फंगल
- एन्टी फ्लेकींग
- एन्टी फेडींग
- लॉ स्मेल
- स्टेईन रेजीस्ट

कवरेज



ड्रायिंग टाईम टु टच



कलर्स अवेलेबल
हाई ग्लोस

एप्लीकेशन मेथड
ब्रश, रोलर एण्ड स्प्रे



अवेलेबल पेक्स



थीनर : वॉटर
डाइलुशन : मेक्सिमम ३५% से ४५%
सेल्फ लाईफ : २४ मास

• नो अडेड मरक्युरी • लीड फ्री



• Note : Not recommended on Lime wash

WEATHER CARE DAMP-PROOF FIBER COAT

7 Years
warranty
Advance Technology



DUBAI PAINTS

DUBAI PAINTS

Up to 10°
Heat Reduction

Exterior & Interior

Weather Resist

Long Lasting

Product Description :-

Damp - Proof Fiber Coat is A Fiber Reinforced Elastomeric Liquid Applied Water Proofing Membrane. It Is Formulated With Select Elastomeric And Resilient Acrylic Polymers And Reinforcing 2-3mm Polyester Fibers. Upon Curing, It Forms A Thick, Seamless, Durable Membrane Thus Offering Ultimate Waterproofing.

It is recommended for the exterior & Interior applications of Flats, Houses, Buildings, offices, boundary walls etc..

Recommended Uses

- Slab Roof & Terraces
- Parapets
- Concrete
- Fiber boards
- Cement Plaster
- Wall
- Window Sill
- Balcony
- Asbestos Sheets
- Existing IPS, sound brick bat coba or cementitious screed

Product Benefits

- Ultra Whiteness
- High Coverage
- High Sheen Finish
- Strong Adhesion to Masonry Surface
- Crack Bridge (Elastomeric Property)
- Temperature Reduction up to 10°
- Anti Fungal
- Anti Fading

COVERAGE



FAST DRY
SELF PRIMING

Colours Available
High Sheen Finish



- No Added Mercury
- Lead Free

Application Method
Brush, Roller

Thinner : Water
Dilution : Maximum 15% to 30%
Self Life : 24 Months

Color Tinting & Shading your color

- Water Proof
- Fibre Reinforced
- UV & Heat Resistant
- Anti Carbonation

एक्सटॅरियर एण्ड इन्टरियर

प्रोडक्ट वर्णन

डम्प-प्रूफ फाइबर कॉट इज ए फाइबर रैनफोरस्ड एलास्टोमेरीक लिक्वीड अप्लाइड वॉटर प्रूफिंग मेम्बरन. इट इज फोर्मुलेटेड वीथ सिलेक्ट एलास्टोमेरीक एण्ड रीसायलेंट एकेलिक पॉलीमर्स एण्ड रैनफोरसींग २-३एमएम पॉलियस्टर फाइबर. अपोन क्युरींग, इट फोर्म्स ए थीक सीमलेस, ड्युरेबल मेम्बरन थस ओफरींग अल्टीमेट वॉटरप्रूफिंग

इट इज रॅकॉमेन्डेड फोर थ एक्सटॅरियर एण्ड इन्टरियर ऐप्लीकेशन्स ओफ फ्लेट्स, हाउसेस, बिल्डींग्स, ओफिसीस, बाउन्ड्री वॉल्स वगैरह...

रेकमेन्डेड युजेस

- स्लेब रूफ एण्ड टेरेस
- पेरामेंट
- कॉंक्रीट
- फाईबर बोर्ड्स
- सिमेंट प्लास्टर
- वॉल
- विन्डोस्ली
- बालकनी
- असबेस्टोस शीट्स
- एक्सिस्टींग आईपीएस, साउन्ड ब्रीक्स बेट कोबा और केमेन्ट्युटस स्क्रीड

कलर टीन्टींग एण्ड शेडींग योर कलर

प्रोडक्ट बेनीफीट

- अल्ट्रा व्हाइटनेस
- हाई कवरेज
- हाई शीन फीनीश
- स्ट्रॉन्ग ऍडेसन् टु मॅसोनरी सरफेस
- क्रेक ब्रीज (ईलास्टोमॅरीक प्रोपर्टी)
- टेम्प्रेचर रेड्यूसन अप टु १०°
- एन्टी फंगल
- एन्टी फेडींग

कवरेज



कलर्स अवॅलेबल
हाई शीन फीनीश

अप्लीकेशन मेथड
ब्रश, रोलर



थीनर : वॉटर
डाइलुशन : मेक्सिमम १५% से ३०%
सेल्फ लाईफ : २४ मास

- नो अडेड मरक्युरी
- लीड फ्री

ड्युरींग टाईम टु टच



- Note : Not recommended on Lime wash

SILICONE tuffen coat Water Repellent

DUBAI PAINTS

10 YEARS
WARRANTY

EXTERIOR USE Silicone Acrylic Base & Water Repellent

Product Description :-

Siliocone Tuffen coat is a high performance emulsion wall coating formulated with a high quality silicone emulsion resin, weather durable pigments, water repellent additives and reinforced with anti-microbial agents.

It is recommended for the exterior applications of Flats, Houses, Buildings, offices, boundary walls etc..

Recommended Uses

- Plastered Surface
- Concrete Wall
- Gypsum Board
- Hard Wood, MDF & other Wooden Surface
- Fiber boards
- Asbestos Sheets
- Natural Surface

Product Benefits

- Water Proof & Frost Proof
- Glossy Finish
- Easily Washable
- Hydrophobic
- Long Lasting
- Wether Resistance
- Crack Bridging
- Alkali Resistance
- Stain Resist

Topcoat - Apply 2-3 coats of **Siliocone Tuffen coat** Exterior with recommended dilution ratio as finishing coat a drying time a 3-4 hours after each coat.

Application Method
Brush, Roller, Spray

Thinner : Water

Colours Available
White & Clear

Coverage
2 COAT
16 m²/ltr

Drying Time to Touch
30 MINS

Available Packs
1Ltr. 4Ltr. 10Ltr. 20Ltr.



High Gloss



✓ Rain Protection ✓ Sun Protection

• No Added Mercury • Lead Free

CELLO ACRYLIC Distemper

DUBAI PAINTS

Exterior & Interior

Product Description :-

Cello Acrylic Distemper (W.B.) is an high quality special acrylic emulsion base primer for masonry surface. It has excellent adhesion to the surface and It has good penetrating property. It provides an excellent base for subsequent coats. It is a water based interior / exterior **Cello Acrylic Distemper** It contains anti fungal and anti bacterial additives.

It is recommended for the exterior & Interior applications of Flats, Houses, Buildings, offices, boundary walls etc..

Recommended Uses

- Cement Plaster
- Concrete
- Brick Works
- Gypsum Board
- Hard Wood, MDF & other Wooden Surface
- Masonry Works
- Block works
- Asbestos Sheets
- Sealing the Chalky Surface

Product Benefits

- More Whiteness
- High Coverage
- Smooth Matt Finish
- Alkali Resistant
- Excellent Adhesion
- Anti Chalking
- Anti Fungal
- Anti Flaking

COVERAGE

1 COAT
180-200
sq.ft/kg.

2 COAT
80-100
sq.ft/kg.

DRYING TIME TO TOUCH
20 MINS

Colours Available
Matt White

Application Method
Brush, Roller & Spray

Available Packs
2 Kg. 5 Kg. 10 Kg. 20 Kg.

Thinner : Water

Dilution : Maximum 45% to 50%

Self Life : 24 Months

• No Added Mercury • Lead Free



• Note : Not recommended on Lime wash



PRODUCT DESCRIPTION :

Doctor Seal Crack Seal is a ready to use selected elastomeric Polymer based and fiber Glass reinforced crack filling compound for internal and external plastered surface.

Recommended Usage

Can be used for cracks on all interior & Exterior absorbant surfaces, cracks and gaps caused by drying and shrinkage. Doctor Seal Crack Seal is used to seal thermal cracks of Plaster, Concrete, rendering, etc...

Product Benefits

- Water Proof
- Strong Adhesion
- Crack Bridge (Elastomeric Property)
- Long Lasting
- Anti Fungal

Precautions

- Do not apply for cracks of more then 3mm width.
- Do not apply on wet surfaces.
- Meant for plaster cracks. Do not apply on structural on joint cracks.
- Not to be applied for cracks in POP or Painter's putty.

For Plaster cracks of 3mm width 5mm depth recommended Systems is

2 COAT
75 running
Ft/kg

DRYING TIME
TO TOUCH
6-8
HOURS

Thinner : Water

Self Life : 12 Month

The product can be applied by
Putty knife.

Available Packs

1kg. 5kg.

UP TO
3 mm

100%
PREMIUM QUALITY
GUARANTEED



• Lead Free

For Internal & External

प्रोडक्ट वर्णन

डॉक्टर सील क्रेक सील इज ए रेडी टु यूज सिलेक्टेड इलास्टोमेरीक पोलिमर बेज्ड एण्ड फाइबर ग्लास रेइन्फोर्सड क्रेक फीलींग कम्पाउन्ड फोर इन्टरनल एण्ड ऐक्सटर्नल प्लास्टर्ड सरफेस.

रीकम्येन्डेड यूसेज

कॅन बी यूज्ड फोर क्रेक्स ओन ओल इन्टेरीयर एण्ड ऐक्सटेरीयर ऐब्सोर्बेन्ट सरफेसीस. क्रेक्स एण्ड गेप्स कॉज्ड बाय ड्राईंग एण्ड श्रिन्केज. डॉक्टर सील क्रेक सील इज युज्ड टु सील थर्मल क्रेक्स ओफ प्लास्टर, कोक्रीट, रेन्डरींग वगैरह...

प्रोडक्ट बेनीफीट

- वॉटरप्रूफ
- स्ट्रॉन्ग ऐडेशन
- क्रेक ब्रीज (एलास्टोमेरीक प्रोपर्टी)
- लॉन्ग लार्स्टींग
- एन्टी फंगल

प्रिक्वयुशन्स

- डु नोट ऐप्लाय फोर क्रेक्स ओफ मॉर धेन ३ एमएम वीड्थ
- डु नोट ऐप्लाय ओन वेट सरफेस.
- मीन्ट फोर प्लास्टर क्रेक्स. डु नोट ऐप्लाय ओन स्ट्रक्चरल ओन जोईन्ट क्रेक्स.
- नोट टु बी ऐप्लायड फोर क्रेक्स ईन पी.ओ.पी. और पेईन्टर्स पुट्टी



Ready to Mix

Product Description :-

Doctor CERA-FIX is Cement and Polymer Modified Tile Adhesive for fixing of almost all types of tiles, such as ceramic wall and floor tiles, terrazzo, quarry/sand stones, marble in both internal and external condition.

Tile on tile for wall and flooring application.

Product Benefits

- Water Proof
- Long-Lasting
- High Durable
- Self-Curing
- Fast Fixing
- Strong Adhesion
- High Performance
- No Shrinkage / Non Cracks

Self Life : 12 Months in unopened Bags

CEMENT & POLYMER BASED

Easy to Apply

4K
ADVANCE

प्रोडक्ट वर्णन

डॉक्टर सीरा-फिक्स इज सिमेन्ट एण्ड पॉलिमर मोडीफाइड टाइल ऐडेसीव फोर फिक्सींग ओफ ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ओफ टाइल्स, सच अस सिरामीक वॉल एण्ड फ्लोर टाइल्स, टेराजो, क्वॉरी / सेन्ड स्टोन्स, मार्बल इन बोथ इन्टरनल एण्ड ऐक्सटर्नल कंडीशन.

टाइल ओन टाइल फोर वॉल एण्ड फ्लोरींग ऐप्लीकेशन.

प्रोडक्ट बेनीफीट

- वॉटर प्रूफ
- लॉन्ग-लार्स्टींग
- हाई ड्युराबल
- सेल्फ-क्युरींग
- फास्ट फीक्सींग
- स्ट्रॉन्ग ऐडेशन
- हाई परफोर्मेंस
- नो श्रिन्केज / नोन क्रेक्स

प्रोपर्टी	टीपीकल रीजल्ट
कलर्स	ग्रे / व्हाइट
पॉट लाईफ	३० मिनिट्स
मेक्सीमम ग्रेइन साइज	०.३ एमएम
कवरेज	२-३ स्क्.फी./कि.ग्रा. फोर ३एमएम थीकनेस
मिक्सींग वॉटर डीमांड	२० कि.ग्रा. बेग इन ५ टु ६ लिटर

ऐप्लीकेशन मेथड
स्टील ट्रोवेल, ब्लेड
मिक्सींग : वॉटर

100%
PREMIUM QUALITY
GUARANTEED



Available Packs
20kg. 25kg.

Application Method
Steel Trowel, Blade

Mixing : Water

Do Not use directly on hydrated Limes / Wood / Paint surfaces

• No Added Mercury

Ready to use

DECO-TEX

Decorative Texture



DUBAI PAINTS

Weather Resist

Product Description :-

DECO-TEX is an Pure acrylic & Co-polymer based, heavy textured emulsion paint, contains quartz and marble aggregates and pigments. It is a flexible, tough and weather resistant decorative texture coating for interior / exterior surface. Textures Specially Designed to give a long lasting aesthetic look to old and new surface. Various texture designs like Superfine Tex, medium, coarse as well as synplast and graffio decor finishes are available. It can hide and protect minor surface imperfections and hairline cracks on surface. It has excellent alkali resistance and adhesion on surface. It contains anti fungal and anti bacterial additives. **Over coating the texture with Acrylic clear Glaze enhances the beauty of the textured coatings.**

It is recommended for the exterior & Interior applications of Flats, Houses, Buildings, offices, boundary walls etc..

Recommended Uses

- Masonry Works
- Concrete / Cement Plaster
- Gypsum Board
- Asbestos
- Brickwork
- Wooden Surface
- Prefabs
- Rendered Surface

Product Benefits

- Long-Lasting
- Multiple Design Options
- Non Crack
- Hides Crack
- Water Proof
- Protects Plaster
- UV Resistant
- Anti Fungal / Algal

Super Fine
2M Rustic Medium
3M Rustic Decor

No. of Coats	New Surface	Thickness
2 Coats	10-11 Sq Ft	1.5-2 mm

Colours Available : **White / Color**



Application Method
Putty knife & Spatula, Trowel, Roller


Thinner : Water

Dilution : Maximum 5% to 10%

Self Life : 12 Months

• No Added Mercury • Lead Free

ADVANCE



Strong Bonding With Base Plaster

DUBAI PAINTS



प्रोडक्ट वर्णन

वेधर रॅसीन्ट

डीको-टेक्स इस अन प्योर ऐक्रेलिक एण्ड पॉलीमर बेजेड, हेवी टेक्सचर इमलसन पेइन्ट, कन्टेन्स क्वार्ट्ज एण्ड मार्बल अग्रेग्रेट्स एण्ड पीगमेन्ट्स. इट ईज ए फ्लेक्सीबल, टफ एण्ड वेधर रॅजीस्टन्ट डेकोरेटीव टेक्सचर कोटींग फोर इन्टेरीयर / ऐक्सटेरीयर सरफेस. टेक्सचर स्पेशियली डीजाईन्ड टु गीव अ लोन्ग लास्टींग ऐसथेटीक लुक टु ओल्ड एण्ड न्यु सरफेस. वेरीयस टेक्सचर डीजाईन्स लाईक सुपर फाइनटेक्स, मीडियम, कोरसे एज वॅल एज साइनप्लास्ट एण्ड ग्राफीओ डेकोर फीनीस आर अवेलेबल. इट कॅन हाईड एण्ड प्रोटेक्ट माईनोर सरफेस इम्पेयरफेक्शन एण्ड हेरलाईन क्रैक्स ओन सरफेस. इट हेज ऐक्सेलेन्ट आल्काली रॅसीस्टन्ट्स एण्ड एंटेसन ओन सरफेस. इट कन्टेन्स एन्टी फंगल एण्ड एन्टी बैक्टेरीयल अंटीटीव्स. ओवर कोटींग थ टेक्सचर वीथ ऐक्रेलीक क्लीयर ग्लेज एनहेन्स थ ब्युटी ओफ थ टेक्सचर कोटींग्स.

इट ईज रॅकॉमेन्डेड फोर थ ऐक्सटेरियर एण्ड इन्टरियर ऐप्लीकेशन्स ओफ फ्लेट्स, हाउसेस, बिल्डींग्स, ओफिसीस, बाउन्ड्री वॉल्स वगैरह...

रेकमेन्डेड युजेस

- मॅसोनरी वर्कस
- कॉंक्रीट / सिमेन्ट प्लास्टर
- जीपसम बोर्ड
- ऐसबेस्टोस
- ब्रीक्सवर्कस
- वुडन सरफेस
- प्रिफेब्स
- रेन्डर्ड सरफेस

प्रोडक्ट बेनीफीट

- लॉन्ग-लास्टींग
- मल्टीपल डीजाईन ओप्शन्स
- नोन क्रैक
- हाईड क्रैक
- वॉटर प्रुफ
- प्रोटेक्स प्लास्टर
- युवी रॅसीस्टन्ट
- एन्टी फंगल / अलगल

प्योर ऐक्रेलीक एण्ड को-पोलीमर बेज

एडवान्स

नं. ओफ कोट्स	न्यु सरफेस	थीकनेस
दो कोट्स	१०-११ (स्क्व.फुट)	१.५-२ अमएम

कलर्स अवेलेबल
व्हाइट / कलर
अवेलेबल पेक्स



- नो अडेड मरक्युरी
- लीड फ्री

ऐप्लीकेशन मेथड
पुई नाईफ एण्ड स्पेच्युला,
ट्रोवेल, रोलर

थीनर : वॉटर
डाइलुशन : मेक्सीमम ५% से १०%
सेल्फ लाईफ : १२ मास



स्ट्रोन्ग बोन्डींग वीथ बेज प्लास्टर